


# BR2773



High temperature wire  
Cable alta temperatura  
Kabel wysokotemperaturowy

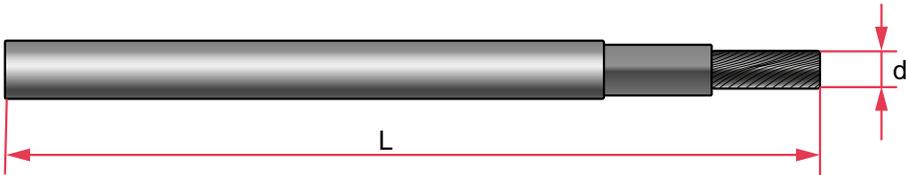

d	L(m)	REF.
1,5	1	BR2773/ 1,5
2,5		BR2773/ 2,5

## • Construcción

Conductor	Cuerda de cobre estañado flexible Clase V S/UNE-EN 60228
Aislamiento	Goma de silicona
Protección exterior	Trenza de fibra de vidrio

## • Características técnicas

Tensión de servicio	300/500 V
Tª de servicio	-60°C a +180°C
Radio curvatura Min.	4xD

## • Aplicación

Cable unipolar flexible aislado con silicona resistente al calor y revestido con trenza de fibra de vidrio para aplicaciones de alta temperatura (hasta 180°C), en electrodomésticos, hornos, maquinaria, etc.

## • Normativa/Propiedades

Conductor  
Libre de halógenos

EN 60228  
UNE-EN 60754-1 (IEC 60754-1)

